
VOLTECO / RB BOUWCHEMIE

# Productcatalogus 2026

Technologie voor waterdichting

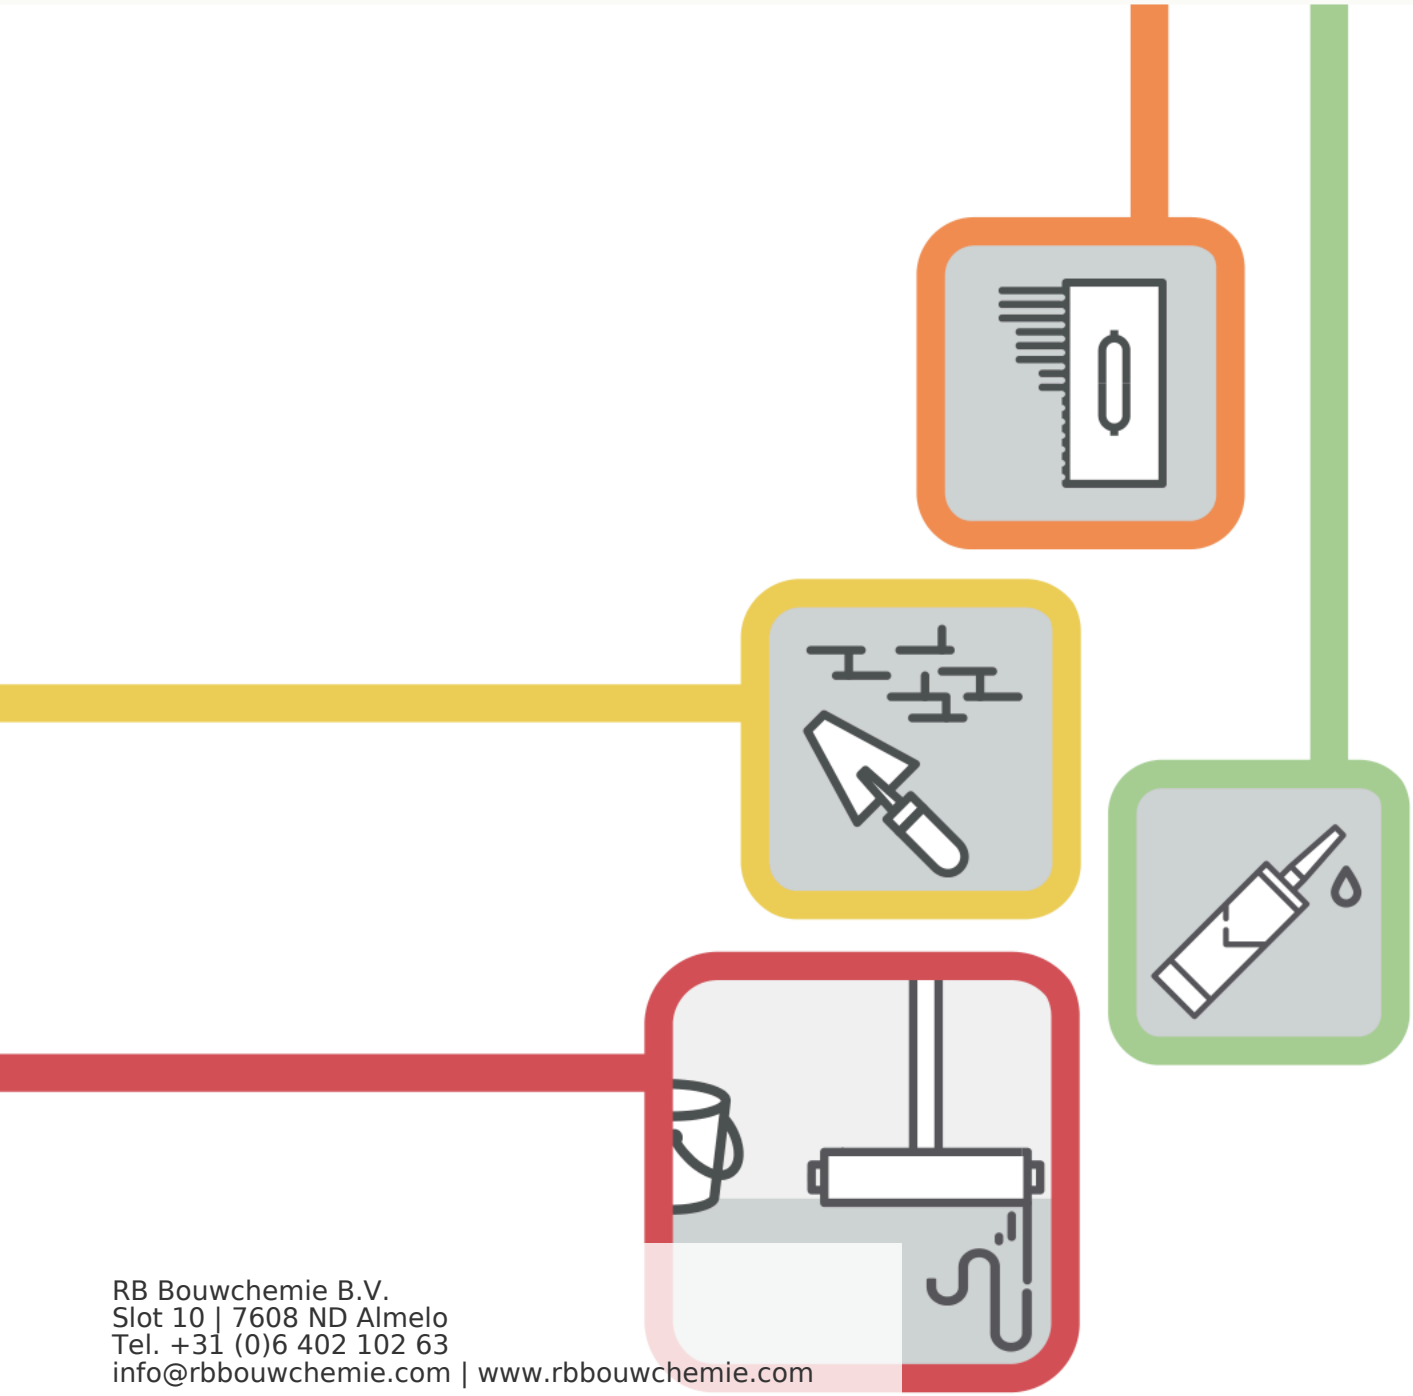

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VOLTECO

# Categorieën

## WATERDICHTING


 Synthetische hydroreactieve membranen **pag. 7**

 Hydroreactieve bentonietmembranen **pag. 9**

 Flexibele vloeibare systemen **pag. 11**

 Voegbanden en toebehoren **pag. 13**

 Profielen en afvoeronderdelen **pag. 14**

 Waterdichte mortels - Snelbindende mortels **pag. 15**

 Wapeningsnetten - Verankeringen **pag. 17**


## VOEGEN EN AFDICHTINGEN


 Waterstops - Hydro-expanderende kitten **pag. 21**

 Voegbanden en toebehoren **pag. 24**


## VOCHTSANERING


 Vochtwerende renovatiesystemen **pag. 27**


## HERSTEL EN BESCHERMING


 Herstelmortels **pag. 31**

 Wapeningsnetten - Verankeringen **pag. 32**

 Waterdichte egalisatiemortels **pag. 34**

 Primers - Verven - Harsen **pag. 36**

## GEREEDSCHAPPEN **pg. 39**

# Productindex


| | |
|---|---|
| AKTI-VO 201 | pag. 8-22 |
| AKTI-VO BS | pag. 10 |
| AMPHIBIA 3000 GRIP | pag. 7 |
| AMPHIBIA TOEBEHOREN | pag. 8 |
| AQUASCUD SYSTEM 420 | pag. 11 |
| AQUASCUD SYSTEM 430 | pag. 11 |
| AQUASCUD BASIC | pag. 12 |
| AQUASCUD LINE | pag. 13 |
| AQUASCUD REFLEX | pag. 11 |
| AQUASCUD 501 | pag. 12 |
| AQUASCUD JOIN | pag. 12 |
| AQUASCUD JOIN BT | pag. 13 |
| AQUASCUD AFVOERONDERDELEN | pag. 12 |
| BI FIX 300 | pag. 18-33 |
| BI FLEX SYSTEM | pag. 24 |
| BI BOND | pag. 24 |
| BI MASTIC | pag. 8-24 |
| BI MORTAR CONCRETE SEAL | pag. 15 |
| BI MORTAR LEVELLING SEAL | pag. 15 |
| BI MORTAR PLASTER SEAL | pag. 15 |
| BI MORTAR RASO SEAL | pag. 15 |
| BI MORTAR ULTRA SEAL | pag. 16 |
| CALIBRO NHL | pag. 27 |
| CALIBRO PLUS EVAPORATION INTONACO | pag. 27 |
| CALIBRO RINZAFFO | pag. 27 |
| STALEN VERANKERING | pag. 17-32 |
| CP1 | pag. 34 |
| CPØ | pag. 34 |
| CRYSTAL | pag. 37 |
| CRYSTAL POOL | pag. 38 |
| CRYSTAL PURE | pag. 38 |
| FIBRO HFR | pag. 31 |
| FIBROeRASO | pag. 31 |
| FIBROMIX 40 | pag. 31 |
| FLEXOMIX 30 | pag. 31 |
| FLEXONET | pag. 35 |
| GARVO | pag. 13 |
| GARVO CORNER | pag. 13 |
| GRIPPER | pag. 12 |
| I-PLUG | pag. 16 |
| PAINT AIR | pag. 37 |
| PAINT PROTECTION | pag. 37 |
| PLASTIVO 180 | pag. 11 |
| PLASTIVO 250 | pag. 11 |
| PROCLEAN | pag. 36 |
| PROFIX 20 | pag. 36 |
| PROFIX 30 | pag. 36 |
| PROFIX 40 | pag. 36 |
| PROFIX 50 | pag. 37 |
| REVOGRID | pag. 17-32 |
| REVOGRID CORNER | pag. 17-32 |
| REVOGRID CONNECTOR-L | pag. 17-32 |
| REVOMAT | pag. 17-32 |
| SANOFER | pag. 31 |
| SPIDY 15 | pag. 16 |
| SUPERBOND | pag. 24 |
| TAP 3 | pag. 16 |
| TRIPLEZERO | pag. 27 |
| TRIPLEZERO - T | pag. 35 |
| ULTRABOND | pag. 22 |
| ULTRATACK | pag. 22 |
| VOLGRIP EP | pag. 9 |
| VOLGRIP HP | pag. 9 |
| VOLGRIP LH | pag. 9 |
| VOL-TEC | pag. 23 |
| WT BREAK | pag. 22 |
| WT CONSTRUCTION | pag. 21 |
| WT EXPANSION | pag. 21 |
| WT PANEL | pag. 21 |
| WT STRIP | pag. 21 |
| WT 102 | pag. 22 |
| X-LIME | pag. 27-34 |
| XNET | pag. 35 |

# NEEM CONTACT OP

Wij staan voor u klaar

**RB Bouwchemie B.V.**
**Slot 10 | 7608 ND Almelo**

Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com
www.rbbouwchemie.com

# WATERDICHTING



# WATERDICHTING



**Flexible vloeistof systems**
**pag. 11**

**Voegbanden en wapeningsnetten**
**pag. 13**

**Profielen - afvoeronderdelen**
**pag. 14**

**Waterdichte mortels - Snelbindende mortels**
**pag. 15**

**Wapeningsnetten - Verankeringen**
**pag. 17**

**Synthetische en bentoniet-hydroreactieve membranen**
**pag. 7**

# Synthetische hydroreactieve membranen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | m²/ROL | AANTAL ROLLEN PER PALLET | m²/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AMPHIBIA 3000 GRIP**<br>MEERLAAGS HYDROREACTIEF WATERDICHTINGSMEMBRAAN<br>> Volledig waterdicht, zonder zijdelingse watermigratie<br>> Directe mechanische bescherming; zelfherstellend bij onbedoelde perforaties<br>> Hoge weerstand tegen waterdruk<br>> Zeer flexibel en scheuroverbruggend<br>CE UNI EN 13967 BBA – (N° 20/5771) SOCOTEC EPD 0299 Rn Radon getest CH4 Methaan getest | | | | |
| RA02 | **AMPHIBIA 3000 GRIP H. 1.80 afmetingen: 180x2000 cm palletafmetingen: 190x120x130 cm** | 36 | 20 ROLLEN | 720 | **40051000** |
| RA24 | **AMPHIBIA 3000 GRIP H. 90 afmetingen: 90x2000 cm palletafmetingen: 120x100x125 cm** | 18 | 20 ROLLEN | 360 | **40051000** |
| | **AMPHIBIA 3000 GRIP 1.3**<br>MEERLAAGS HYDROREACTIEF WATERDICHTINGSMEMBRAAN<br>> Volledig waterdicht, zonder zijdelingse watermigratie<br>> Directe mechanische bescherming; zelfherstellend bij onbedoelde perforaties<br>> Hoge weerstand tegen waterdruk<br>> Zeer flexibel en scheuroverbruggend<br>CE UNI EN 13967 BBA – (N° 20/5771) SOCOTEC EPD 0299 Rn Radon getest CH4 Methaan getest | | | | |
| RA15 | **AMPHIBIA 3000 GRIP 1.3 H. 1.80 afmetingen: 180x2000 cm palletafmetingen: 190x120x130 cm** | 36 | 20 ROLLEN | 720 | **40051000** |
| RA16 | **AMPHIBIA 3000 1.3 H. 90 afmetingen: 90x1000 palletafmetingen: 120x100x125 cm** | 9 | 36 ROLLEN | 324 | **40051000** |

# Toebehoren

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | m/KOKER | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB01 |  | AMPHIBIA PRESSURE LINE<br>METALEN PROFIEL, AAN ÉÉN ZIJDE BEKLEED MET<br>AMPHIBIA 3000 - afmetingen: 150x5 cm | KARTONNEN<br>KOKER | ST.<br>30x1,5 m | 45 | 40051000 |
| RB02 |  | AMPHIBIA PRESSURE CORNER<br>METALEN HOEKPROFIEL MET AMPHIBIA 3000-MEMBRAAN - afmetingen: 150x5x10 cm<br>HOEK 90° | KARTONNEN<br>KOKER | ST.<br>7x1,5 m | 10,5 | 40051000 |
| RB03 | | HOEK 270°<br>METALEN HOEKPROFIEL MET AMPHIBIA 3000-MEMBRAAN EN ZELFKLEVENDE BUTYLBAND AMPHIBIA SAFETY TAPE BT - afmetingen: 150x5x10 cm | | | | |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| RB05 |  | AMPHIBIA SAFETY TAPE<br>ZELFKLEVENDE BAND VOOR BESCHERMING VAN OVERLAPPEN<br>KLEUR: WIT - afmetingen: 6x2500 cm | DOOS | ROL<br>25 m | 39199080 |
| RB08 |  | AMPHIBIA LAP SEAL<br>ZELFKLEVENDE BUTYLBAND VOOR GASDICHTE OVERLAPPEN<br>afmetingen: 6x1000 cm | DOOS | ROL<br>10 m | 56031410 |
| RB04 |  | AMPHIBIA STOPPER<br>ZWARTE BESCHERMKAP VOOR BEKISTINGSGATEN | ZAK | 50 ST. | 39012090 |
| RB09 |  | AMPHIBIA 3000 STRIP<br>STROOK AMPHIBIA 3000-MEMBRAAN<br>afmetingen: 12x1850 cm | – | ROL<br>18,5 m | 40029910 |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB17 |  | AKTI-VO 201<br>HYDRO-EXPANDERENDE SYNTHETISCHE RUBBERKIT<br>KOKERS VAN 310 CC | DOOS | 6 ST. | 310 | 32141010 |
| RB11 |  | BI MASTIC<br>HOOGWAARDIGE VERVORMBARE LIJMKIT | DOOS | 12 ST. | 600 | 32149000 |

# Hydroreactieve bentonietmembranen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | m2/ROL | VERPAKKING | m²/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| |  **VOLGRIP LH**<br>BENTONIET-WATERDICHTINGSMEMBRAAN DAT ZICH AAN BETON VERANKERT<br>> Product op natuurlijke basis; draagt bij aan LEED-punten<br>> Uitstekend zelfopsluitend vermogen<br>> Hoge waterdichtheid<br>> Boorbaar, snijdbaar en vervormbaar voor aansluiting op de constructie<br>CE UNI EN 13491 | | | | |
| A001 | **VOLGRIP LH H. 2.50 (LIGHT)**<br>**afmetingen: 250x3000x0,64 cm - gewicht 5,4 kg/m2 circa** | 75 | ROL | – | 6815990000 |
| A003 | **VOLGRIP LH H. 1.10 (LIGHT)**<br>**afmetingen: 110x500x0,64 cm - gewicht 5,4 kg/m2 circa (960 kg/pallet)** | 5,50 | ROL | 192,50 | 6815990000 |
| |  **VOLGRIP HP**<br>BENTONIET-WATERDICHTINGSMEMBRAAN MET GEÏNTEGREERDE POLYETHYLEENFOLIE, ZELFVERANKEREND AAN BETON<br>> Uitstekend zelfopsluitend vermogen<br>> Hoge waterdichtheid, ook op moeilijke locaties en bij zout of verontreinigd water<br>> Boorbaar, snijdbaar en vervormbaar<br>> Natuurlijke basis; draagt bij aan LEED-punten<br>CE UNI EN 13491 | | | | |
| AP01 | * **VOLGRIP HP H. 2.50 (HIGH PERFORMANCE)**<br>**afmetingen: 250x3000x0,64 cm - gewicht 5,0 kg/m2 circa** | 75 | ROL | – | 6815990000 |
| |  **VOLGRIP EP**<br>BENTONIET-WATERDICHTINGSGEOMEMBRAAN VOOR MILIEUBESCHERMING<br>> Natuurlijke basis; draagt bij aan LEED-punten<br>> Boorbaar, snijdbaar en vervormbaar<br>> Hoge waterdichtheid, ook bij moeilijke omstandigheden en zout of verontreinigd water<br>> Uitstekend zelfopsluitend vermogen<br>CE UNI EN 13361 UNI EN 13362 UNI EN 13492 UNI EN 13493 UNI EN 13382 | | | | |
| AR02 | * **VOLGRIP EP**<br>**afmetingen: 250x3000x0,64 cm - gewicht 5,0 kg/m2 circa** | 75 | ROL | – | 6815990000 |
| AR01<br>NIEUW | * **VOLGRIP EP**<br>**afmetingen: 500x3000x0,64 cm - gewicht 5,0 kg/m2 circa** | 150 | ROL | – | 6815990000 |

* Beschikbaarheid bij bestelling te bevestigen

# Toebehoren

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB04 |  | SALINE SEAL<br>KORRELIG<br>NATRIUMBENTONIET MET<br>POLYMEERTOEVOEGING | ZAK | 25 kg | 1000 | 25081000 |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | aantal verbruik /m² | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD051 |  | FIX 1 - POLYETHYLEEN RINGEN EN GEHARDE STALEN SPIJKERS<br>afmetingen: ring Ø mm 50 - stalen spijker: lengte mm 30 | DOOS | 500 ST. | 3 ST. | 39012090 |
| AD053 | | FIX 5 - POLYETHYLEEN RING<br>afmetingen: ring Ø mm 50 | DOOS | 500 ST. | 3 ST. | 39012090 |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC044 |  | AKTI-VO BS<br>KIT OP BASIS VAN NATUURLIJK<br>NATRIUMBENTONIET EN BUTYLRUBBER | DOOS | 10 ST. | 600 | 3214101000 |
| AC045 |  | AKTI-VO BS<br>KIT OP BASIS VAN NATUURLIJK<br>NATRIUMBENTONIET EN BUTYLRUBBER | EMMER | 20 kg | - | 3214101000 |

# Flexibele vloeibare systemen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## PLASTIVO 180

FLEXIBELE TWEECOMPONENTEN WATERDICHTINGSMORTEL
> Snelle uitharding; geschikt voor vochtige ondergronden
> Geschikt voor contact met drinkwater
> Bestand tegen negatieve hydrostatische druk

CE UNI EN 14891 UNI EN 1504-2 PRINCIPES PI, MC e IR EPD 0298 Rn Radon getest

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EH25 | **PLASTIVO 180 - 15 kg poeder + 5 kg vloeistof**<br>component A: cod. ZH001 15 kg poeder - component B: cod. ZZEHG2 5 kg vloeistof | 3÷3,5 kg/m² | ZAK + EMMER 20 kg | 1600 | **38245090** |



## PLASTIVO 250

FLEXIBELE TWEECOMPONENTEN WATERDICHTINGSMORTEL
> Zeer flexibel
> Volledig waterdichtingssysteem binnen één dag
> Geschikt voor contact met drinkwater
> Geschikt voor contact met gezuiverd water en huishoudelijk afvalwater

CE UNI EN 14891 UNI EN 1504-2 PRINCIPES PI, MC e IR Rn Radon getest

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM01 | **PLASTIVO 250 - 14 kg poeder + 6,6 kg vloeistof**<br>component A: cod. ZM001 14 kg poeder - component B: cod. ZZZM1 6,6 kg vloeistof | 3,5÷4 kg/m² | ZAK + EMMER 20,6 kg | 1648 | **38245090** |



## AQUASCUD SYSTEM 420

TWEECOMPONENTEN WATERDICHTINGSPRODUCT
> Snelle droging, ook bij lage temperaturen (volledig binnen 24 uur)
> Waterdichting zonder sloopwerk
> Lage milieubelasting door beperkte CO2-uitstoot

CE UNI EN 14891

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB06 | **AQUASCUD SYSTEM 420 - 15 kg poeder + 5,7 kg vloeistof**<br>component A: cod. ZD004 15 kg poeder - component B: cod. ZZZD5 5,7 kg vloeistof | 3,6÷4 kg/m² | ZAK + EMMER 20,7 kg | 1656 | **38245090** |



## AQUASCUD SYSTEM 430

TWEECOMPONENTEN WATERDICHTINGSPRODUCT
> Behoudt vervormbaarheid tot -20°C
> Waterdichting zonder sloopwerk
> Bestand tegen UV-straling
> Lage milieubelasting door beperkte CO2-uitstoot

CE UNI EN 14891

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB07 | **AQUASCUD SYSTEM 430 - 12 kg poeder + 6 kg vloeistof**<br>component A: cod. ZD005 12 kg poeder - component B: cod. ZZZD6 6 kg vloeistof | 3,2÷3,5 kg/m² | ZAK + EMMER 18 kg | 1440 | **38245090** |



NIEUW

## AQUASCUD REFLEX

ELASTISCHE, ZONREFLECTERENDE WATERDICHTE COATING
> Uitstekend bestand tegen UV-straling
> Hoge waterdichtheid en scheuroverbruggend vermogen
> Geschikt voor bitumineuze en cementgebonden membranen en betonnen dekvloeren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB12 | **AQUASCUD REFLEX** | 1,6÷2,0 kg/m² | EMMER 20 kg | - | **32091000** |

# Flexibele vloeibare systemen

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | m²/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEUW | | **AQUASCUD 501**<br>ELASTISCHE BELOOPBARE WATERDICHTE COATING<br>> Uitstekend bestand tegen UV-straling<br>> Hoge waterdichtheid en scheuroverbruggend vermogen<br>> Geschikt voor bitumineuze en cementgebonden membranen en betonnen dekvloeren | | | | |
| CB14 |  | **AQUASCUD 501 grijs** | 1,5÷2,0 kg/m² | ZAK + EMMER 20 kg | - | 32091000 |
| CB15 |  | **AQUASCUD 501 rood** | | | | |
| CB16 |  | **AQUASCUD 501 groen** | | | | |
| CC01 |  | **AQUASCUD BASIC<br>MICROPOREUS ELASTISCH WATERWEREND VLIES<br>30 m² per doos (30x1 m)** | DOOS | 30 mq | 960 | 56031290 |
| CB09 |  | **GRIPPER<br>ANTISLIPPOEDER VOOR BELOOPBARE AFWERKING<br>KLEUR: GRIJS** | DOOS | 10 KG | - | 25059000 |



# Voegbanden en toebehoren

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | BREEDTE | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE01 |  | **GARVO due<br>VOEGBAND VERSTERKT MET THERMOPLASTISCH RUBBER** | DOOS | 25 m | 8,5 cm | **63079098** |
| ED142 |  | **GARVO 3<br>MET RUBBER VERSTERKTE VOEGBAND** | DOOS | 20 m | 10 cm | **63079098** |
| ED141 |  | **GARVO 5<br>MET RUBBER VERSTERKTE VOEGBAND** | DOOS | 20 m | 15 cm | **63079098** |
| CD01 |  | **AQUASCUD JOIN<br>ELASTISCHE VOEGBAND** | DOOS | 25 m | 10 cm | **63079098** |
| CD04 |  | **AQUASCUD JOIN BT<br>ELASTISCHE VOEGBAND MET ZELFKLEVEND BUTYLRUBBER** | DOOS | 20 m | 10 cm | **56031410** |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | AFMETINGEN | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **AQUASCUD JOIN BT CORNER<br>VOORGEVORMDE AFDEKBAND MET ZELFKLEVEND BUTYLRUBBER** | | | | |
| CD05 |  | **HOEK 90°** | DOOS | 10 ST. | 12x12 cm | **56031410** |
| CD06 |  | **HOEK 270°** | | | 10,5x10,5 cm | |
| | | **GARVO CORNER<br>MET VLIES BEKLEED RUBBER** | | | | |
| ED144 |  | **HOEK 90°** | DOOS | 10 ST. | 12x12 cm | **63079098** |
| ED145 |  | **HOEK 270°** | | | 12x12 cm | |
| | | **AFVOERONDERDEEL<br>MET VLIES BEKLEED RUBBER** | | | | |
| CE04 |  | **AFVOERBUIS Ø80<br>afvoerbuis: Ø 72 mm<br>buisafmetingen: Ø 80xh23 cm** | DOOS | 2 ST. | 25x25 cm | **39219090** |
| CE02 | | **AFVOERBUIS Ø100<br>Afvoerbuis Ø 92 mm<br>buisafmetingen: Ø 100xh23 cm** | | | | |
| CE03 |  | **GARVO QUADRO<br>MET RUBBER VERSTERKTE VOEGBAND** | - | 1 ST. | 40x40 cm | **39219090** |

# Profielen en afvoeronderdelen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING INHOUD | AANTAL | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| CF09<br>CF12 | <br>**AQUASCUD H.0 LINE RANDPROFIEL MET WATERAFVOER**<br>**afmetingen: 270x8x5,5 cm**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | KOKER | 1 ST.<br>2,7 m | **76041090** |
| CF01<br>CF04 | <br>**AQUASCUD H.10 LINE RANDPROFIEL MET DUBBELE WATERAFVOER**<br>**afmetingen: 270x9x6,5 cm**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | KOKER | 1 ST.<br>2,7 m | **76042990** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | INHOUD | AANTAL | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| CF11<br>CF14 | <br>**AQUASCUD H.0 HOEK 90° HOEKPROFIEL VOOR AQUASCUD H.0 LINE**<br>**afmetingen: 21x21x5,5 cm**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | – | 1 ST. | **76041090** |
| CF10<br>CF13 | <br>**AQUASCUD H.0 FIXY VERBINDINGSPROFIEL VOOR AQUASCUD H.0 LINE**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | ZAK | 1 ST. | **76041090** |
| CF03<br>CF06 | <br>**AQUASCUD H.10 HOEK 90° HOEKPROFIEL VOOR AQUASCUD H.10 LINE**<br>**afmetingen: 21x21x6,5 cm**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | – | 1 ST. | **76042990** |
| CF07<br>CF08 | <br>**AQUASCUD H.10 HOEK 270° HOEKPROFIEL VOOR AQUASCUD H.10 LINE**<br>**afmetingen: 21x21x6,5 cm**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | – | 1 ST. | **76041090** |
| CF02<br>CF05 | <br>**AQUASCUD H.10 FIXY VERBINDINGSPROFIEL VOOR AQUASCUD H.10 LINE**<br>KLEUR: GRIJS ○<br>**BIJZONDERE KLEUREN:** WIT ○ BRUIN ● ANTRACIET ● COR-TEN ● | ZAK | 1 ST. | **76041090** |


# Waterdichte mortels - Snelbindende mortels

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BI MORTAR PLASTER SEAL**<br>VEZELVERSTERKTE WATERDICHTE PLEISTER<br>> Eenvoudigere uitvoering: egaliseren en waterdicht maken in één bewerking<br>> Ook voor onregelmatige oppervlakken<br>> Uitstekende hechting<br>> Uitstekend bestand tegen negatieve waterdruk<br>CE UNI EN 1504-3 CC R3 Rn Radon getest | | | | |
| IL01 | **BI MORTAR PLASTER SEAL** | 18 kg/m² per mm laagdikte | ZAK kg 25 | 1200 | **38245090** |
| | **BI MORTAR CONCRETE SEAL**<br>CEMENTGEBONDEN WATERDICHTE COATING, MET DE KWAST AAN TE BRENGEN<br>> Voor binnen en buiten<br>> Bijzonder bestand tegen slijtage en stoten<br>> Geschikt voor voortdurend contact met water<br>> Eenvoudig onderhoud, ook bij hoge luchtvochtigheid en in gesloten ruimten<br>CE UNI EN 1504-2 PRINCIPES PI, MC e IR | | | | |
| IL04 | **BI MORTAR CONCRETE SEAL** | 2,5÷3,0 kg/m² | ZAK kg 20 | 1200 | **38245090** |
| | **BI MORTAR RASO SEAL**<br>WITTE VEZELVERSTERKTE EGALISATIEMORTEL VOOR WATERDICHTING EN AFWERKING<br>> Fraaie afwerking dankzij de fijne korrel<br>> Ook geschikt bij negatieve waterdruk<br>> Uitstekende hechting op beton, mortel, natuursteen en baksteen<br>> Egaliseren en waterdicht maken in één bewerking<br>CE UNI EN 1504-2 PRINCIPES PI, MC e IR | | | | |
| IL07 | **BI MORTAR RASO SEAL - 20 kg poeder + 5 kg vloeistof component A: cod. ZIL01 20 kg poeder - component B: cod. ZIL1 5 kg vloeistof** | 1,85 kg/m² per mm laagdikte | ZAK + EMMER kg 25 | 1500 | **38245090** |
| | **BI MORTAR LEVELLING SEAL**<br>CEMENTGEBONDEN VOORGEMENGD, ZELFNIVELLEREND GIETBETON MET HOGE ELASTICITEITSMODULUS<br>> Waterdicht<br>> Hoge mechanische weerstand<br>> Goede nivellerende eigenschappen<br>> Zeer sterke verankering<br>CE UNI EN 1504-3 R4 UNI EN 1504-6 | | | | |
| IL10 | **BI MORTAR LEVELING SEAL** | 19 kg/m² per mm laagdikte | ZAK kg 25 | 1200 | **38245090** |

# Waterdichte mortels - Snelbindende mortels

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| |  **BI MORTAR ULTRA SEAL**<br>DRIECOMPONENTEN EPOXY-CEMENTGEBONDEN WATERDICHTE EGALISATIEMORTEL<br>> Hoge hechting op uiteenlopende ondergronden<br>> Compatibel met volgende coatings<br>> Verbetert de voorbereiding van de ondergrond<br>> Veelzijdig toepasbaar<br>CE UNI EN 1504-2 PRINCIPES MC E IR Rn Radon getest | | | | |
| IL11 | **BI MORTAR ULTRA SEAL**<br>**2,2 kg vloeistof + 8,2 kg vloeistof + 9,6 kg poeder**<br>**component A: cod. ZZIL11_0 2,2 kg vloeistof - component B: cod. ZZIL11_1 8,2 kg vloeistof**<br>**component C: cod. ZIL11 9,6 kg poeder** | 1,5 kg/m² per mm laagdikte | ZAK + EMMERS<br>KG 20 | – | **39073000** |
| |  **I-PLUG**<br>ULTRASNELLE WATERDICHTE MORTEL<br>> Uitstekende waterdichting<br>> Krimpvrij<br>> Stopt waterstromen direct, ook onder druk<br>> Hoge mechanische weerstand | | | | |
| IC186 | **I-PLUG** | 10 kg levert 6 liter mortel | ZAK<br>kg 10 | 800 | **38245090** |
| | **TAP 3**<br>SNELBINDENDE HYDRAULISCHE WATERDICHTE MORTEL<br>> Uitstekende waterdichting<br>> Snelbindend<br>> Krimpvrij<br>> Hoge mechanische weerstand | | | | |
| IC181 |  **TAP 3 – 5 kg** | 5 kg levert 3 liter mortel | DOOS<br>kg 5 | 600 | **38245090** |
| IC182 |  **TAP 3 – 20 kg** | 20 kg levert 12 liter mortel | EMMER<br>kg 20 | 600 | **38245090** |
| |  **SPIDY 15**<br>SNELBINDENDE WATERDICHTE MORTEL<br>> Goede afwerking<br>> Hoge hechting op beton en wapeningsstaal<br>> Snelbindend, ook op zeer vochtige oppervlakken en in vochtige ruimten<br>> Uitstekend thixotroop; geen bekisting nodig | | | | |
| FH01 | **SPIDY 15** | 19 kg/m² per cm laagdikte | ZAK<br>15 kg | 1200 | **38245090** |

# Wapeningsnetten - Verankeringen


| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | BREEDTE | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | <br>**REVOMAT**<br>**ALKALIBESTENDIG GLASVEZELNET**<br>> Goed vervormbaar bij richtingsveranderingen<br>> Zeer duurzaam, ook in vochtige en chemisch agressieve omgevingen<br>> Hoge treksterkte (circa driemaal die van staal)<br>> Speciale alkalibestendige afwerking verbetert de eigenschappen en maatvastheid | | | | |
| **BE00** | **REVOMAT H.100**<br>**maaswijdte: 40x40 mm - lengte 30 m** | ROL | 30 | 100 cm | **70196600** |
| | <br>**REVOGRID H.160**<br>**MONOLITHISCH VOORGEVORMD GFRP-CONSTRUCTIENET**<br>> Hoge mechanische sterkte voor duurzame versterking<br>> Licht en eenvoudig te plaatsen; kortere uitvoeringstijd<br>> Goede hechting met gangbare mortels en metselwerk<br>> Bestand tegen weersinvloeden en agressieve omgevingen<br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN04** | **REVOGRID H.160**<br>**maaswijdte: 66x66 mm - lengte 30 m** | ROL | 48 | 160 cm | **7019660085** |
| | <br>**REVOGRID CORNER**<br>**90°-HOEK VAN MONOLITHISCH VOORGEVORMD GFRP-NET**<br>> Hoge mechanische sterkte voor duurzame versterking<br>> Licht en eenvoudig te plaatsen; kortere uitvoeringstijd<br>> Goede hechting met gangbare mortels en metselwerk<br>> Bestand tegen weersinvloeden en agressieve omgevingen<br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN05** | **REVOGRID CORNER**<br>**afmetingen: 25x25x160 cm -**<br>**maaswijdte: 66x66 cm** | FOLIE | 20 ST. | – | **7019660085** |
| | <br>**REVOGRID CONNECTOR-L**<br>**GFRP L-VERBINDING**<br>> Goed vervormbaar bij richtingsveranderingen<br>> Zeer duurzaam, ook in vochtige en chemisch agressieve omgevingen<br>> Hoge treksterkte (circa driemaal die van staal)<br>> Speciale alkalibestendige afwerking verbetert de eigenschappen en maatvastheid<br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN06** | **REVOGRID CONNECTOR-L**<br>**afmetingen: Ø 6mm -**<br>**afmetingen: 10x20 cm** | DOOS | 100 ST. | – | **7019660085** |

# Wapeningsnetten - Verankeringen

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VERANKERINGEN**<br>ELEKTROLYTISCH VERZINKTE KOOLSTOFSTALEN VERANKERINGEN<br>> Sterke verankering dankzij dubbele schijf<br>> Bij dunne vezelversterkte mortels kan het wapeningsnet vervallen. Bij metalen netten is bevestiging daaraan niet nodig<br>> Snel en eenvoudig te plaatsen dankzij de geleideschijf | | | |
| **FN03** |  | **CONNETTORE 20 - afmetingen: 80 mm** | 1 ST. | – | **73160000** |
| **FN02** | | **CONNETTORE 38 - afmetingen: 185 mm** | 1 ST. | – | **73160000** |
| |  | **BI FIX 300**<br>TWEECOMPONENTEN CHEMISCH ANKER, OOK VOOR NATTE OMSTANDIGHEDEN<br>> Snelle en sterke verankering<br>> Horizontaal, verticaal, schuin en boven het hoofd toepasbaar<br>> Voor ongescheurd en gescheurd beton, vol en geperforeerd metselwerk, natuursteen en hout<br>> Toepasbaar op droog, nat of ondergelopen beton<br><br>CE **EAD 330499-01-0601 ETA-20/0352** | | | |
| **FN01** | | **BI FIX 300 - inclusief 2 mengtuiten** | 2 ST. | 300 | **35069190** |

# VOEGEN EN AFDICHTINGEN



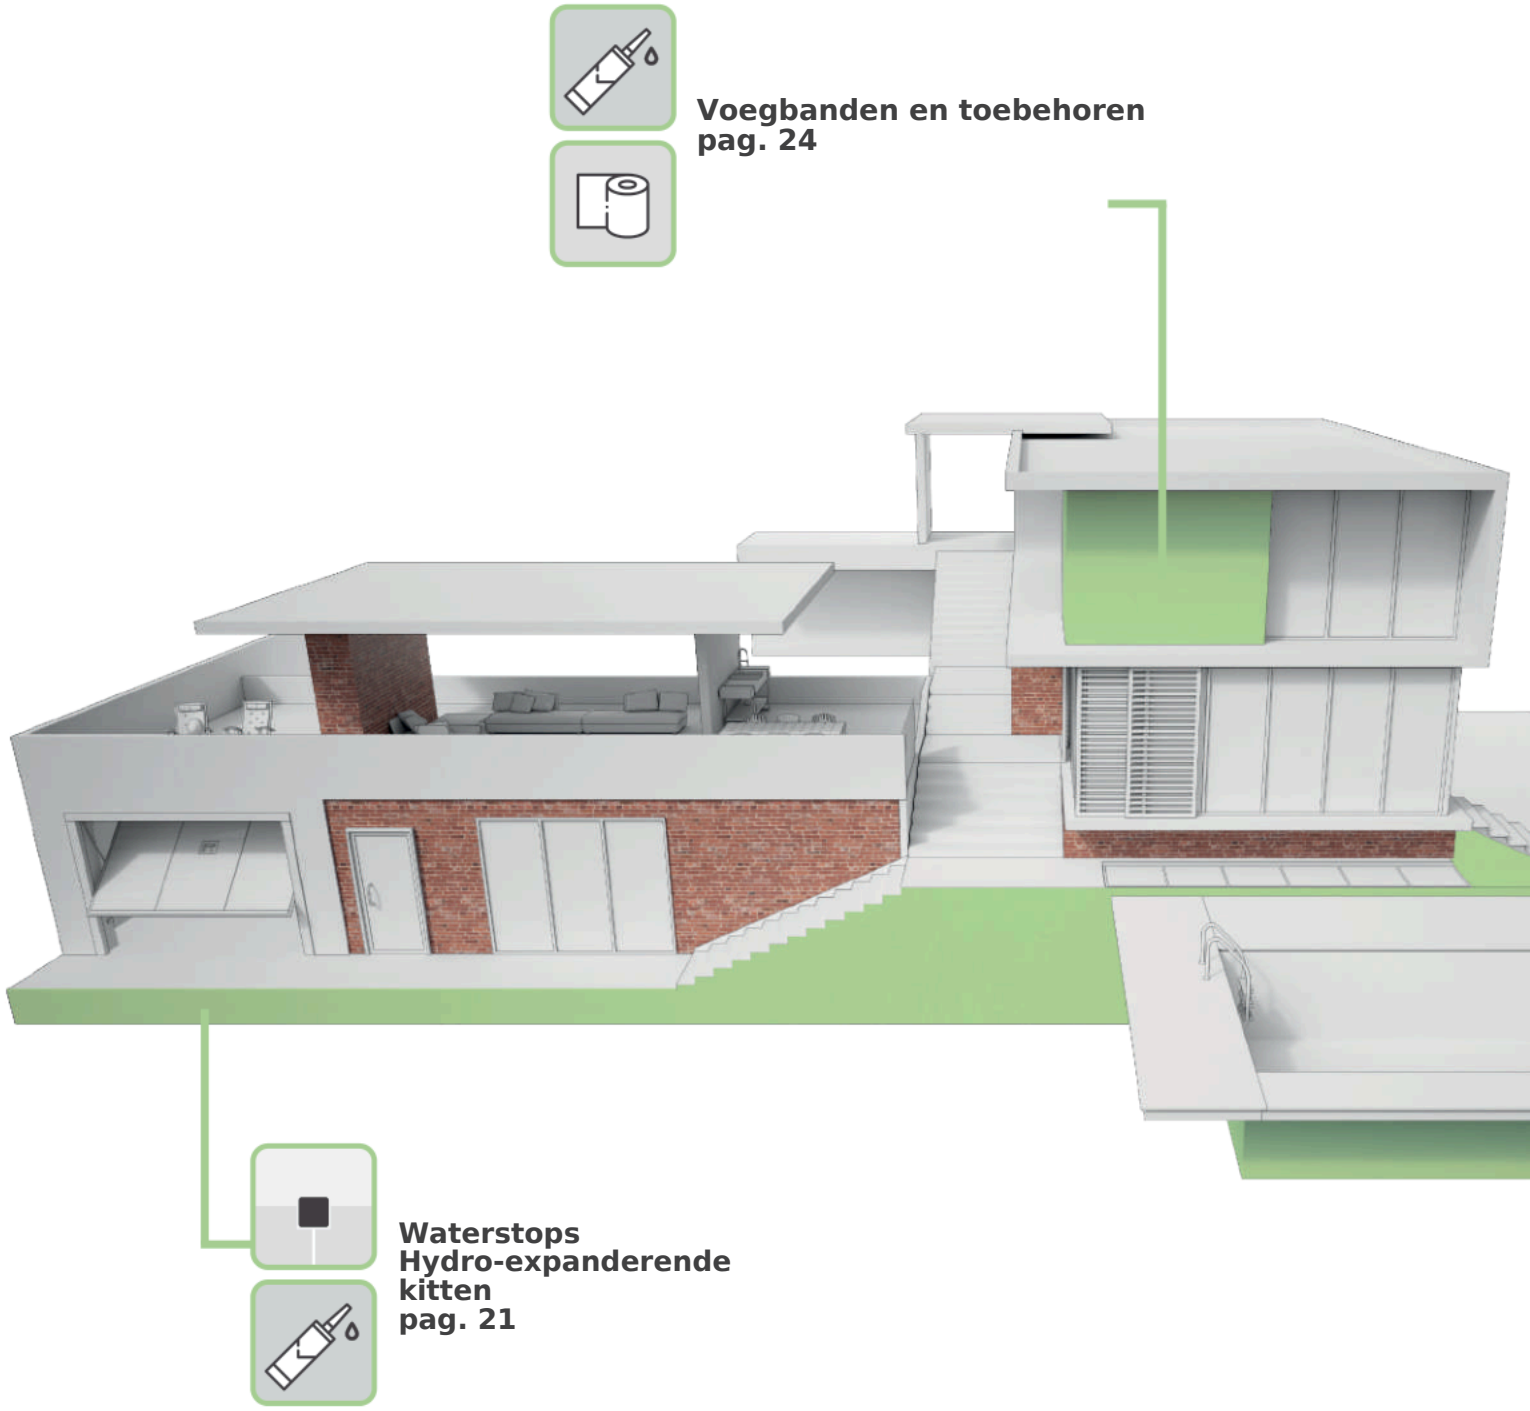

**Voegbanden en toebehoren**
**pag. 24**

**Waterstops**
**Hydro-expanderende kitten**
**pag. 21**

# Waterstops - Hydro-expanderende kitten



| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | m/DOOS | m/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## WT CONSTRUCTION

HYDRO-EXPANDERENDE EPDM-WATERSTOP MET STALEN NETWAPENING
> Hoge weerstand tegen waterdruk
> Stabiele hydro-expansie en goede scheurafdichting
> Uitstekende aansluiting op de ondergrond
> Snel en eenvoudig vast te spijkeren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BF08 NIEUW | **WT C 25.05 - afmetingen: 25x5 mm - lengte 15 m Inclusief bevestigingsspijkers** | DOOS 3 ROLLEN | 45 m | 2160 | **40051000** |
| BF02 | **WT C 20.10 - afmetingen: 20x10 mm - lengte 10 m Inclusief bevestigingsspijkers** CE EAD 320008-01-0605 ETA-24/0387 | DOOS 3 ROLLEN | 30 m | 1440 | **40051000** |
| BF01 | **WT C 25.15 - afmetingen: 25x15 mm - lengte 7 m Inclusief bevestigingsspijkers** CE EAD 320008-01-0605 ETA-24/0387 | DOOS 3 ROLLEN | 21 m | 1008 | **40051000** |



## WT EXPANSION

HYDRO-EXPANDERENDE EPDM-WATERSTOP VOOR VOEGEN
> Volledige afdichting van dilatatievoegen
> Hoge weerstand tegen waterdruk
> Eenvoudig aanpasbaar aan de constructie ter plaatse van de dilatatievoeg

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BG01 | **WT E 20.20 - afmetingen: 20x20 mm - lengte1,2 m** | 9 STAVEN | 10,80 m | – | **40051000** |
| BG02 | **WT E 30.30 - afmetingen: 30x30 mm - lengte 1,20 m** | 4 STAVEN | 4,80 m | – | **40051000** |



## WT PANEL

MODULAIR HYDRO-EXPANDEREND EPDM-WATERSTOPPANEEL
> Hoge, stabiele hydro-expansie
> Eenvoudig aanpasbaar aan de constructie bij de dilatatievoeg
> Warm te lassen, te verlijmen, te snijden en te vormen
> Volledige afdichting van dilatatievoegen en doorvoeren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GE03 | **WT P 25 - afmetingen: mm 250x5 - lengte m 10** | DOOS 1 ROL | 10M | 300 | **40051000** |
| GE04 | **WT P 125 - afmetingen: cm 125x5 - lengte m 1,2** | DOOS 20 PANELEN | 24 M | 720 | **40051000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | m/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|




## WT STRIP

HYDRO-EXPANDERENDE EPDM-WATERSTOPBAND
> Hoge, stabiele hydro-expansie
> Eenvoudig aanpasbaar aan de constructie bij de dilatatievoeg
> Warm te lassen, te verlijmen, te snijden en te vormen
> Volledige afdichting van dilatatievoegen en doorvoeren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BH01 | **WT STRIP 30.5 - afmetingen: 30x5 mm - lengte 15 m** | DOOS 5 ROLLEN | 75 m | 3600 m | **40051000** |
| BH02 | **WT STRIP 50.5 - afmetingen: 50x5 mm - lengte 15 m** | DOOS 3 ROLLEN | 45 m | 2160 m | **40051000** |

# Waterstops - Hydro-expanderende kitten

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|



## WT BREAK

ZELFAFDICHTEND WATERDICHT KOKERPROFIEL
> Volledige waterdichtheid
> Maximale beheersing van krimp in gewapend beton
> Doorlopende betonstorten zonder voegen mogelijk
> Wapeningsstaven kunnen ononderbroken worden aangebracht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BC07 | **WT BREAK - 50.5 afmetingen: 17,5x100 cm - laagdikte 2 cm** | DOOS | 10 STAVEN | **40051000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## ULTRABOND

POLYMEERLIJMKIT VOOR HET PLAATSEN EN BEVESTIGEN VAN ADEKA-PROFIELEN
> Sterke, duurzame hechting en gelijkmatige lijmverdeling
> Bestand tegen hoge temperaturen, weekmakers, oliën en smeermiddelen
> Doeltreffend bij thermische en chemische belasting
> Veelzijdig en eenvoudig aan te brengen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GC15 | **ULTRABOND** | BUS | 0,85 kg | – | **39094000** |



## ULTRATACK

AFDICHTENDE LIJM MET ZUIGEFFECT
> Directe sterke hechting zonder tijdelijke ondersteuning
> Veilige verbinding tussen rubber en beton, bestand tegen belasting en trillingen
> Blijvend flexibel; vangt beweging en thermische uitzetting op

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BI13 | **ULTRATACK - inclusief 20 tuiten** | DOOS | 20 ST. | 600 cc | **3214109000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | m/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|

## WT 102

ROOD HYDRO-EXPANDEREND BENTONIETPROFIEL, MET RE.VO-BEVESTIGINGSNET EN SPIJKERS
> Hoge weerstand tegen waterdruk
> Snel en eenvoudig aan te brengen
> Uitstekende stabiliteit en aansluiting op de ondergrond
> Hoge weerstand tegen waterdruk

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BD03 |  **ML 10 - afmetingen: 25x20 mm - lengte 5 m inclusief: doos met 2 rollen + 10 m RE.VO + spijkers** | DOOS 2 ROLLEN | 10 m | 320 | **40059900** |
| BD02 |  **ML 30 - afmetingen: 25x20 mm - lengte 5 m inclusief: doos met 6 rollen + 30 m RE.VO + spijkers** | DOOS 6 ROLLEN | 30 m | 720 | **40059900** |
| BB00 |  **RE.VO NET Geel polypropyleen bevestigingsnet + spijkers** | DOOS | 30 m | 50 | **39023000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## AKTI-VO 201

HYDRO-EXPANDERENDE SYNTHETISCHE RUBBERKIT
> Doeltreffend herstel van bestaande constructies
> Ook voor natte en zeer onregelmatige oppervlakken
> Bestand tegen aanzienlijke waterdruk
> Praktisch en snel voor nauwkeurige toepassing

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB17 | **AKTI-VO 201** | DOOS | 6 ST. | 310 | **32141010** |

# Waterstops - Hydro-expanderende kitten

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| | **VOL-TEC RECTILINEAR ELEMENTS**<br>EXPANDEREND PROFIEL VOOR BREDE DILATATIEVOEGEN<br>> Rubberspanning handmatig instelbaar; aanhaalmoment ook na plaatsing aanpasbaar<br>> Werking eenvoudig te testen en te inspecteren<br>> Snelle, veilige montage dankzij de complete set en voorbereiding<br>> Houdt de druk tussen de constructiedelen constant, ook bij beweging | | | |
| GD01 | **VOL-TEC RECTILINEAR ELEMENTS afmetingen: L 290 x H 100 mm - laagdikte 50 mm** | DOOS | 3 ST. | **40169300** |
| | **VOL-TEC CORNER ELEMENT**<br>EXPANDEREND PROFIEL VOOR BREDE DILATATIEVOEGEN<br>> Rubberspanning handmatig instelbaar; aanhaalmoment ook na plaatsing aanpasbaar<br>> Werking eenvoudig te testen en te inspecteren<br>> Snelle, veilige montage dankzij de complete set en voorbereiding<br>> Houdt de druk tussen de constructiedelen constant, ook bij beweging | | | |
| GD02 | **VOL-TEC CORNER ELEMENT afmetingen: 170 x 170 x H 100 mm - laagdikte 50 mm** | DOOS | 1 ST. | **40169300** |
| | **VOL-TEC - NO STANDARD**<br>MAATWERK EXPANDEREND PROFIEL VOOR BREDE DILATATIEVOEGEN<br>> Rubberspanning handmatig instelbaar; aanhaalmoment ook na plaatsing aanpasbaar<br>> Werking eenvoudig te testen en te inspecteren<br>> Snelle, veilige montage dankzij de complete set en voorbereiding<br>> Houdt de druk tussen de constructiedelen constant, ook bij beweging | | | |
| GD04 | **VOL-TEC - NO STANDARD** | - | 1 ST. | **40169300** |

# Toebehoren

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | - | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| GD03 | **VOL-TEC - STRING HYDRO-EXPANDERENDE RUBBERAFDICHTING** | ROL | 25 m | - | **39169010** |
| | **VOL-TEC DIMA GELEIDING VOOR HET BETONSTORTEN** | | | | |
| GD05 | **STANDAARD - afmetingen: laagdikte 50 mm - lengte 1 m** | DOOS | 1 ST. | - | **48115900** |
| GD06 | **VOOR STRING - afmetingen: laagdikte 55 mm - lengte 1 m** | DOOS | 1 ST. | - | **48115900** |

# Voegbanden en toebehoren

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | BREEDTE/cm | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## BI FLEX SYSTEM

ELASTISCHE BAND OP BASIS VAN TPE-POLYMEREN
> 100% waterdicht bij positieve en negatieve hydrostatische druk
> Zichtbare, controleerbare en herstelbare afdichting
> Hoge rek en opname van uitzetting
> Uitstekende hechting op beton, mortel, natuursteen, staal en verzinkt staal
> Geschikt voor contact met drinkwater

Rn Radon getest

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EW05 | **BI FLEX - H 10 - afmetingen: 0,5 mm** | DOOS | 40 m | 10 | **39204910** |
| EW02 | **BI FLEX - H 10 - afmetingen: 1,0 mm** | DOOS | 20 m | 10 | **39204910** |
| EW08 | **BI FLEX - H 15 - afmetingen: 1,0 mm** | DOOS | 20 m | 15 | **39204910** |
| EW01 | **BI FLEX - H 20 - afmetingen: 1,0 mm** | DOOS | 20 m | 20 | **39204910** |
| EW04 | **BI FLEX - H 20 - afmetingen: 1,5 mm** | DOOS | 15 m | 20 | **39204910** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENG ST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## BI BOND

EPOXYLIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN BI-FLEX
> 100% waterdicht bij positieve en negatieve hydrostatische druk
> Zichtbare, controleerbare en herstelbare afdichting
> Hoge rek en opname van uitzetting
> Uitstekende hechting op beton, mortel, natuursteen, staal en verzinkt staal
> Geschikt voor contact met drinkwater

Rn Radon getest

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EY02 | **BI BOND – 5 KG (2,5 kg + 2,5 kg)**<br>component A – cod. EY12: 2,5 kg – component B – cod. EY13: 2,5 kg | 1,5÷1,6 kg/m² per mm laagdikte<br>0,6 kg/m **BI FLEX H.10**<br>0,8 kg/m **BI FLEX H.15**<br>1,0 kg/m **BI FLEX H.20** | 5 kg EMMER + EMMER | 500 + 500 | **39073000** |
| EY01 | **BI BOND – 10 KG (5 kg + 5 kg)**<br>component A – cod. EY10: 5 kg – component B – cod. EY11: 5 kg | | 10 kg EMMER + EMMER | 500 + 500 | **39073000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|



## BI MASTIC

HOOGWAARDIGE VERVORMBARE LIJMKIT
> Hoge thixotropie, hechting, duurzaamheid en UV-bestendigheid
> Hygroscopisch; vernet door omgevingsvocht
> Ook aan te brengen op vochtige oppervlakken
> Voor vele zuigende en niet-zuigende ondergronden


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RB11 | **BI MASTIC** | DOOS | 12 ST. | 600 | **32149000** |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| EU01 | <br>**SUPERBOND**<br>**LIJMKIT VOOR RUBBERAFDICHTINGEN OP BETON EN VERBINDINGEN VAN VOEGBANDEN - met kwastdoseerder** | BUS | 0,34 kg | **35069190** |

# VOCHTSANERING



# VOCHTSANERING

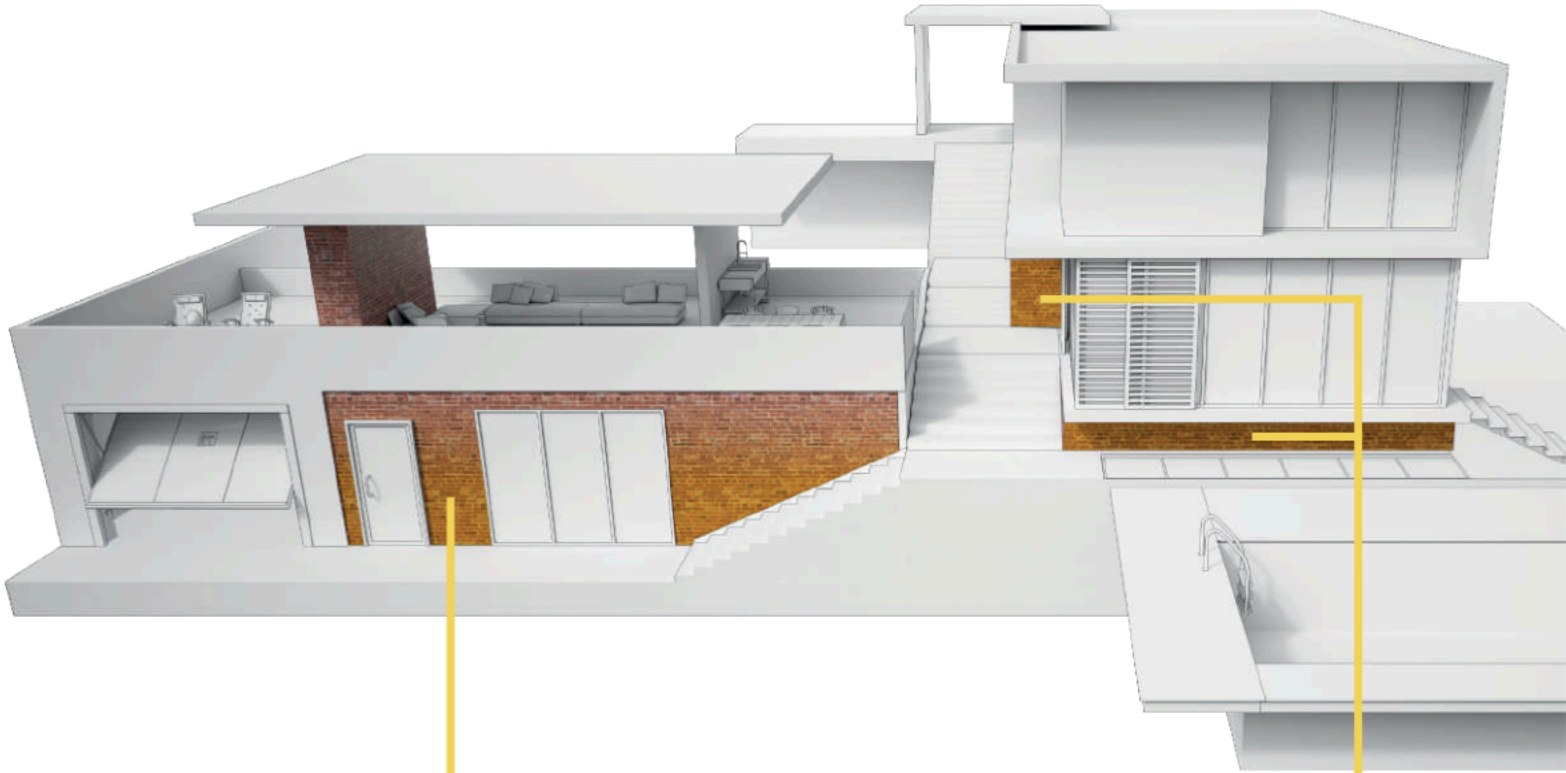

**Vochtwerende renovatiesystemen**
**pag. 27**

# Vochtwerende renovatiesystemen


| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENG ST | VERPAKKING INHOUD | KG/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CALIBRO RINZAFFO**<br>VOORGEMENGDE ZOUTBESTENDIGE VOORRAAPMORTEL<br>> Voor alle soorten wanden<br>> Duurzaam, stevig en stabiel herstel<br>> Voorkomt condensvorming<br>> Ook machinaal aan te brengen | | | | |
| IE153 | **CALIBRO RINZAFFO** | 6÷6,5 kg/m² per 0,5 cm laagdikte | ZAK kg 25 | 1200 | **38245090** |
| | **CALIBRO P.E. INTONACO**<br>VOORGEMENGDE PLEISTER TEGEN VOCHT, ZOUT EN CONDENS<br>> Voor alle soorten wanden<br>> Duurzaam, stevig en stabiel herstel<br>> Voorkomt condensvorming<br>> Ook machinaal aan te brengen<br>CE UNI EN 998-1 | | | | |
| IA153 | **CALIBRO P.E. INTONACO** | 9÷9,5 kg/m² per cm laagdikte | ZAK kg 20 | 1200 | **38245090** |
| | **CALIBRO NHL**<br>VOORGEMENGDE PLEISTER MET NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK 3.5, TEGEN VOCHT, ZOUT EN CONDENS<br>> Natuurlijke kalkbasis, NHL volgens EN 459<br>> Milieuvriendelijk<br>> 2-in-1: voorraaplaag en pleister in één systeem<br>> Ook machinaal aan te brengen<br>CE UNI EN 998-1 EPD ITALY EPD 0298 | | | | |
| IM001 | **CALIBRO NHL** | 10,5÷11 kg/m² per cm laagdikte | ZAK kg 20 | 1200 | **38245090** |
| | **X-LIME**<br>WITTE KALKGEBONDEN PLEISTERAFWERKING<br>> Hoog ademend vermogen<br>> Eenvoudig te verwerken op bestaande en nieuwe oppervlakken<br>> Uitstekende afwerking, ook bij microscheuren en oude verflagen<br>> Geschikt voor oude muren<br>CE UNI EN 998-1 | | | | |
| FM001 | **X-LIME** | 1,4 kg/m² per mm laagdikte | ZAK kg 20 | 1200 | **38245090** |
| | **TRIPLEZERO**<br>SUPERHYDROFOBE CRÈME-EMULSIE VOOR INJECTIE TEGEN VOCHT<br>> Gebruiksklaar en eenvoudig te injecteren<br>> Voor binnen en buiten<br>> Doeltreffende, duurzame waterwerende bescherming<br>> Geurloos en oplosmiddelvrij | | | | |
| HL001 | **TRIPLEZERO - 600 cc** | 10 cc x 1 cm wanddikte x 1 m wandlengte | DOOS 10 ST. | - | **39100000** |
| HL004 | **TRIPLEZERO - 15 kg** | 10 cc x 1 cm wanddikte x 1 m wandlengte | EMMER 15 kg | - | **39100000** |

# NOTITIES

# HERSTEL EN BESCHERMING



# HERSTEL EN BESCHERMING

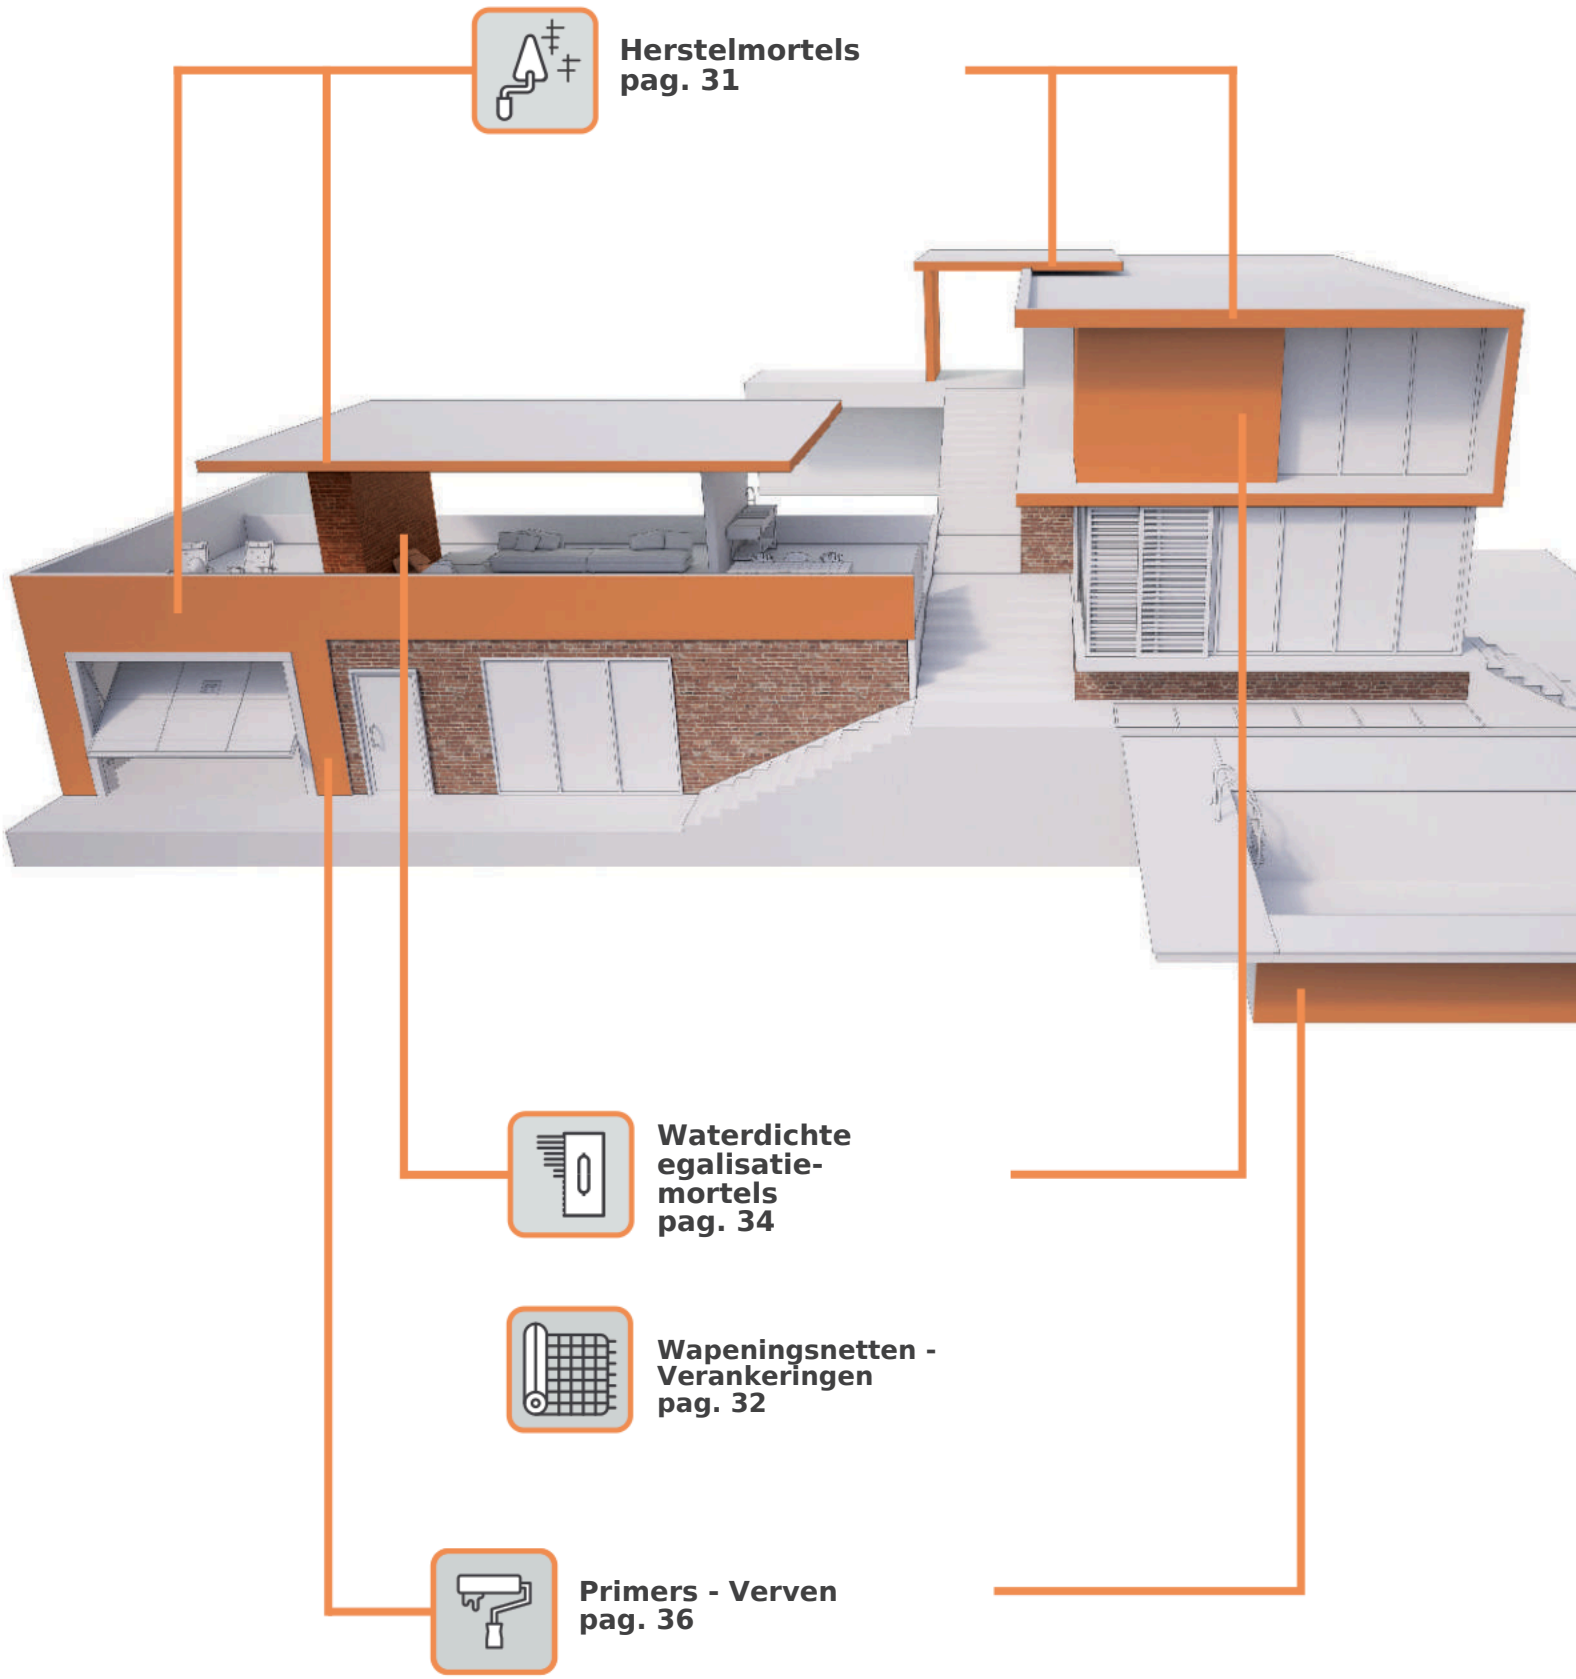

# Herstelmortels

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SANOFER**<br>POLYMEER-CEMENTGEBONDEN BESCHERMCOATING TEGEN CORROSIE<br>> Ook doeltreffend op aangeroest wapeningsstaal<br>> Uitstekende hechtlaag voor herstelmortels<br>> Snel en eenvoudig aan te brengen<br>> Direct toepasbaar op blootliggend wapeningsstaal<br>CE UNI EN 1504-7 | | | | |
| FB25 | SANOFER | 30 g/m staven ø 8 mm<br>60 g/m staven ø 16 mm | EMMER 1 kg | 150 | 38245090 |
| | **FIBROMIX 40**<br>CEMENTGEBONDEN VOORGEMENGDE VEZELMORTEL MET GEMIDDELDE ELASTICITEITSMODULUS<br>> Hoge waterdichtheid<br>> Goed bestand tegen chemische aantasting uit de atmosfeer<br>> Uitstekende hechting op beton en wapeningsstaal<br>> Lichtgrijs<br>CE UNI EN 1504-3 CC R4 | | | | |
| FA262 | FIBROMIX 40 | 18 kg/m² per cm laagdikte | ZAK 25 kg | 1200 | 38245090 |
| | **FIBROeRASO**<br>HALFSNELLE THIXOTROPE MORTEL MET GEMIDDELDE ELASTICITEITSMODULUS EN GECONTROLEERDE KRIMP<br>> Hoge waterdichtheid<br>> Eenvoudig en snel te verwerken<br>> Hoge weerstand tegen carbonatatie<br>> Uitstekende hechting op beton en wapeningsstaal<br>CE UNI EN 1504-3 CC R4 UNI EN 1504-2 PRINCIPES MC e IR | | | | |
| FA264 | FIBROeRASO | 17,5 kg/m² per cm laagdikte | ZAK 20 kg | 1200 | 38245090 |
| | **FLEXOMIX 30**<br>CEMENTGEBONDEN VOORGEMENGDE MORTEL MET LAGE ELASTICITEITSMODULUS<br>> Hoge waterdichtheid<br>> Goed bestand tegen chemische aantasting uit de atmosfeer<br>> Volgt bewegingen van de constructie dankzij lage elasticiteitsmodulus<br>> Uitstekend thixotroop; zonder bekisting aan te brengen<br>CE UNI EN 1504-3 PCC R3 | | | | |
| FF26 | FLEXOMIX 30 | 16 kg/m² per cm laagdikte | ZAK kg 25 | 1200 | 38245090 |
| | **FIBRO HFR**<br>DRIECOMPONENTEN GIETBARE HERSTELMORTEL MET STAALVEZELS<br>> Staalvezels zorgen voor taai gedrag<br>> Laagdikten van 1 tot 10 cm<br>> Volledig bestand tegen carbonatatie<br>> Zeer hoge druk- en buigtreksterkte<br>CE UNI EN 1504-3 CC R4 EPD ITALY EPD 0298 | MENGVERHOUDING: 100 KG POEDER + 14 kg VLOEISTOF + 5 kg VEZELS | | | |
| FI03 | FIBRO HFR - COMPONENT A - POEDER | 25 kg (A + B + C) per cm laagdikte | ZAK 25 kg | 1200 | 38245090 |
| FI04 | FIBRO HFR - COMPONENT B - VLOEISTOF | | EMMER 14 kg | 616 | 2909430000 |
| FI05 | STAALVEZELS - COMPONENT C - STAAL | | DOOS 5 kg | – | 83089000 |

# Wapeningsnetten - Verankeringen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | BREEDTE | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **REVOMAT**<br>**ALKALIBESTENDIG GLASVEZELNET**<br><br>> Goed vervormbaar bij richtingsveranderingen<br>> Zeer duurzaam, ook in vochtige en chemisch agressieve omgevingen<br>> Hoge treksterkte (circa driemaal die van staal)<br>> Speciale alkalibestendige afwerking verbetert de eigenschappen en maatvastheid | | | | |
| **BE00** | **REVOMAT H.100**<br>**maaswijdte: 40x40 mm - lengte 30 m** | ROL | 30 | 100 cm | **70196600** |
| | **REVOGRID H.160**<br>**MONOLITHISCH VOORGEVORMD GFRP-CONSTRUCTIENET**<br><br>> Hoge mechanische sterkte voor duurzame versterking<br>> Licht en eenvoudig te plaatsen; kortere uitvoeringstijd<br>> Goede hechting met gangbare mortels en metselwerk<br>> Bestand tegen weersinvloeden en agressieve omgevingen<br><br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN04** | **REVOGRID H.160**<br>**maaswijdte: 66x66 mm - lengte 30 m** | ROL | 48 | 160 cm | **7019660085** |
| | **REVOGRID CORNER**<br>**90°-HOEK VAN MONOLITHISCH VOORGEVORMD GFRP-NET**<br><br>> Hoge mechanische sterkte voor duurzame versterking<br>> Licht en eenvoudig te plaatsen; kortere uitvoeringstijd<br>> Goede hechting met gangbare mortels en metselwerk<br>> Bestand tegen weersinvloeden en agressieve omgevingen<br><br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN05** | **REVOGRID CORNER**<br>**afmetingen: 25x25x160 cm -**<br>**maaswijdte: 66x66 cm** | FOLIE | 20 ST. | - | **7019660085** |
| | **REVOGRID CONNECTOR-L**<br>**GFRP L-VERBINDING**<br><br>> Goed vervormbaar bij richtingsveranderingen<br>> Zeer duurzaam, ook in vochtige en chemisch agressieve omgevingen<br>> Hoge treksterkte (circa driemaal die van staal)<br>> Speciale alkalibestendige afwerking verbetert de eigenschappen en maatvastheid<br><br>CE **EAD 340392-00-0104** **ETA-25/0119** | | | | |
| **FN06** | **REVOGRID CONNECTOR-L**<br>**afmetingen: Ø 6mm -**<br>**afmetingen: 10x20 cm** | DOOS | 100 ST. | - | **7019660085** |

| CODE | | PRODUCTOMSCHRIJVING | INHOUD | cc/VERP. | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VERANKERINGEN**<br>ELEKTROLYTISCH VERZINKTE KOOLSTOFSTALEN VERANKERINGEN<br>> Sterke verankering dankzij dubbele schijf<br>> Bij dunne vezelversterkte mortels kan het wapeningsnet vervallen. Bij metalen netten is bevestiging daaraan niet nodig<br>> Snel en eenvoudig te plaatsen dankzij de geleideschijf | | | |
| FN03 |  | **CONNETTORE 20 - afmetingen: 80 mm** | 1 ST. | – | 73160000 |
| FN02 | | **CONNETTORE 38 - afmetingen: 185 mm** | 1 ST. | – | 73160000 |
| |  | **BI FIX 300**<br>TWEECOMPONENTEN CHEMISCH ANKER, OOK VOOR NATTE OMSTANDIGHEDEN<br>> Snelle en sterke verankering<br>> Horizontaal, verticaal, schuin en boven het hoofd toepasbaar<br>> Voor ongescheurd en gescheurd beton, vol en geperforeerd metselwerk, natuursteen en hout<br>> Toepasbaar op droog, nat of ondergelopen beton<br><br>CE EAD 330499-01-0601 ETA-20/0352 | | | |
| FN01 | | **BI FIX 300 - inclusief 2 mengtuiten** | 2 ST. | 300 | 35069190 |

# Waterdichte egalisatiemortels

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | KG/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| |  **X-LIME**<br>WITTE KALKGEBONDEN PLEISTERAFWERKING<br>> Hoog ademend vermogen<br>> Eenvoudig te verwerken op bestaande en nieuwe oppervlakken<br>> Uitstekende afwerking, ook bij microscheuren en oude verflagen<br>> Geschikt voor oude muren<br>CE UNI EN 998-1 | | | | |
| FM001 | **X-LIME** | 1,4 kg/m² per mm laagdikte | ZAK kg 20 | 1200 | 38245090 |
| |  **CP1**<br>WITTE TWEECOMPONENTEN MINERALE WATERDICHTE COATING, ELASTISCH EN ZEER ADEMEND<br>> Ademend vermogen en elasticiteit in één oplossing<br>> Zeer effectieve barrière tegen carbonatatie ter bescherming van beton<br>> Bescherming die de levensduur van de constructie verlengt<br>> Bestand tegen de vorming en groei van schimmels en algen<br>CE UNI EN 1504-2 PRINCIPES MC e IR EPD ITALY EPD 0298 | | | | |
| ER01 | **CP1 (15 kg poeder + 5,7 kg vloeistof) component A: cod. ZR001 - 15 kg poeder - component B: cod. ZZZR1 - 5,7 kg vloeistof** | 2,5 kg opbrengst een laagdikte van 2 mm/m² | ZAK + EMMER 20,7 kg | 1656 | 38245090 |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | KORREL-GROOTTE | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CPØ**<br>GEBRUIKSKLARE GEPIGMENTEERDE ACRYL-SILOXAANCOATING, ZEER ADEMEND, ELASTISCH EN WATERWEREND, VOOR BINNEN EN BUITEN<br>> Fraaie uitstraling, verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes<br>> Compact effect, goed vullend en dekkend<br>> Bestand tegen de vorming en groei van schimmels en algen<br>> Duurzaam dankzij hoge weerstand tegen weersinvloeden en UV-straling<br>CE UNI EN 15824 | | | | |
| | **0,4 mm** | | | | |
| ER05A |  **CPØ (kleurgroep A)** | 1,6÷1,8 kg/m² | 0,4 mm | EMMER 25 kg | 32099000 |
| ER05B | **CPØ (kleurgroep B)** | | | | |
| | **1,0 mm** | | | | |
| ER03A |  **CPØ (kleurgroep A)** | 1,8÷2,0 kg/m² | 1,0 mm | EMMER 25 kg | 32099000 |
| ER03B | **CPØ (kleurgroep B)** | | | | |
| | **1,2 mm** | | | | |
| ER02A |  **CPØ (kleurgroep A)** | 2,0÷2,2 kg/m² | 1,2 mm | EMMER 25 kg | 32099000 |
| ER02B | **CPØ (kleurgroep B)** | | | | |
| | **1,5 mm** | | | | |
| ER04A |  **CPØ (kleurgroep A)** | 2,2÷2,5 kg/m² | 1,5 mm | EMMER 25 kg | 32099000 |
| ER04B | **CPØ (kleurgroep B)** | | | | |

# Waterdichte egalisatiemortels

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | kg/PALLET | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **TRIPLEZERO - T**<br>SUPERHYDROFOBE VOCHTWERENDE CRÈME-EMULSIE VOOR ROLLER, KWAST OF AIRLESS<br>> Voor binnen en buiten<br>> Doeltreffende, duurzame transparante bescherming<br>> Uitstekend bestand tegen veroudering door UV, vorst/dooi en zeezoutnevel | | | | |
| HL002 | **TRIPLEZERO – T \| 5 kg** | 100÷400 g/m² | EMMER kg 5 | - | 39100000 |
| HL005 | **TRIPLEZERO – T \| 15 kg** | 100÷400 g/m² | EMMER kg 15 | - | 39100000 |

# Toebehoren

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | BREEDTE | LENGTE | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **XNET**<br>**MULTIDIRECTIONEEL ELASTISCH SYNTHETISCH COMPOSIETNET** | | | | |
| ET07 | **H.16 - afmetingen: 50x0,16 m** | ROL | 16 cm | 50 m | 56031290 |
| ET06 | **H.33 - afmetingen: 50x0,33 m** | ROL | 33 cm | 50 m | 56031290 |
| ET05 | **H.100 - afmetingen: 50x1 m** | ROL | 100 cm | 50 m | 56031290 |
|  | **FLEXONET**<br>**ELASTISCH POLYPROPYLEEN WAPENINGSNET** | | | | |
| ET03 | **H.16 - afmetingen: 50x0,16 m** | ROL | 16 cm | 50 m | 60053500 |
| ET02 | **H.33 - afmetingen: 50x0,33 m** | ROL | 33 cm | 50 m | 60053500 |
| ET01 | **H.100 - afmetingen: 50x1 m** | ROL | 100 cm | 50 m | 60053500 |

# Primers - Verven - Harsen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|




## PROCLEAN

DESINFECTERENDE EN SCHIMMELWERENDE BEHANDELING
> Desinfecteert besmette oppervlakken
> Verdunnen met water is niet nodig
> Vormt geen film
> Oplosmiddelvrij; ook voor gesloten en slecht geventileerde ruimten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EC254 | PROCLEAN – 5 l | 0,15 L/m² | BUS 5 L | 39069090 |
| EC255 | PROCLEAN – 20 l | | BUS 20 L | 39069090 |




## PROFIX 20

POLYSILOXAAN-ACRYLPRIMER VOOR VERSTERKING EN EGALISATIE VAN DE ZUIGING, VOOORAL OP BETON
> Versterkt het oppervlak zonder filmvorming
> Bindt stof op minerale oppervlakken
> Verbetert de hechting van egalisatiemortels, coatings en afwerkingen
> Geurloos en oplosmiddelvrij; ook voor gesloten, slecht geventileerde ruimten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EC253 | PROFIX 20 – 5 L | 0,2÷0,3 L/m² | BUS 5 L | 39069090 |




## PROFIX 30

PRIMER VOOR BETERE HECHTING OP BETONONDERGRONDEN
> Dringt diep in en versterkt, ook op weinig poreuze oppervlakken
> Bindt stof op minerale oppervlakken
> Verbetert de hechting van coatings, afwerkingen en waterdichtingsproducten
> Geurloos en oplosmiddelvrij; ook voor gesloten, slecht geventileerde ruimten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN01 | PROFIX 30 – 5 L | 0,2÷0,3 L/m² | BUS 5 L | 39069090 |
| EN02 | PROFIX 30 – 25 L | | BUS 25 L | 39069090 |




## PROFIX 40

GEKLEURDE PRIMER VOOR CP0, VOOR BETERE HECHTING OP BETON
> Goede waterbestendigheid en dampdoorlatendheid
> Goed dekkend
> Verbetert de hechting van CP0, PAINT AIR en PAINT PROTECTION
> Oplosmiddelvrij; ook voor gesloten en slecht geventileerde ruimten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5 LITER** | | | |
| EN05 | PROFIX 40 (kleurgroep A) | 0,15÷0,3 L/m² | EMMER 5 L | 39069090 |
| EN06 | PROFIX 40 (kleurgroep B) | | | |
| | **14 LITER** | | | |
| EN03 | PROFIX 40 (kleurgroep A) | | EMMER 14 L | 39069090 |
| EN04 | PROFIX 40 (kleurgroep B) | | | |

# Primers - Verven - Harsen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|



## PROFIX 50

GEKLEURDE PRIMER VOOR CP0, VOOR BETERE HECHTING OP BETON
> Vormt een ruwe hechtlaag en verbetert verankering en hechting
> Egaliseert en versterkt oude bitumineuze membranen; beperkt migratie van oliën en weekmakers
> Bindt stof op minerale ondergronden
> Niet giftig en oplosmiddelvrij, veilig voor verwerkers en milieu

NIEUW

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN05 | PROFIX 50 | 0,2÷0,5 L/m² | EMMER 5 L | 39069090 |



## PAINT AIR

ACRYL-SILOXAANVERF, ZEER DAMPDOORLATEND, WATERWEREND, VERVORMBAAR EN WEERBESTENDIG
> Uitstekend waterwerend
> Uitstekend bestand tegen fysische en chemische weersinvloeden, zoals wind en smog
> Zeer UV-bestendig
> Breed kleurenassortiment

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ES01A | PAINT AIR (kleurgroep A) | 0,3 L/m² | EMMER 14 L | 32091000 |
| ES01B | PAINT AIR (kleurgroep B) | | | 32091000 |



## PAINT PROTECTION

WATERDICHTE STYREEN-ACRYLVERF, WEERBESTENDIG, TEGEN CARBONATATIE EN GOED DAMPDOORLATEND
> Zeer effectieve barrière tegen carbonatatie ter bescherming van beton
> Uitstekend bestand tegen fysische en chemische weersinvloeden, zoals wind en smog
> Zeer UV-bestendig
> Breed kleurenassortiment

CE UNI EN 1504-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EG24A | PAINT PROTECTION (kleurgroep A) | 0,4 L/m² | EMMER 14 L | 32091000 |
| EG24B | PAINT PROTECTION (kleurgroep B) | | | 32091000 |



## CRYSTAL

TRANSPARANTE MATTE ÉÉNCOMPONENTEN ACRYLHARSVERF, OPLOSMIDDELVRIJ
> UV-stabiel en bestand tegen vergeling
> Vermindert opname van water, olie en andere vloeistoffen
> Kleurloos; enige verdonkering van het oppervlak is mogelijk
> Verbetert de slijtvastheid

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQ19 | CRYSTAL – 3 l | 0,30÷0,34 L/m² | EMMER 3 l | 32099000 |
| EQ20 | CRYSTAL – 14 l | | EMMER 14 ℓ | |

# Primers - Verven - Harsen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERBRUIK OPBRENGST | VERPAKKING INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| | **CRYSTAL POOL**<br>WATERGEDRAGEN, OPLOSMIDDELVRIJE ÉÉNCOMPONENTEN ACRYLHARSVERF MET ZIJDEGLANSEFFECT, IN WIT, ZAND EN BLAUW<br>> Uitstekend waterbestendig, ook bij chloor en chemicaliën<br>> Geschikt voor contact met drinkwater<br>> Zeer UV-bestendig<br>> Oplosmiddelvrij | | | |
| EQ16 | **CRYSTAL POOL WIT** ○ | 0,32÷0,40 L/m² | EMMER 4 L | 32099000 |
| EQ17 | **CRYSTAL POOL ZAND** | | | |
| EQ18 | **CRYSTAL POOL BLAUW** | | | |
| EQ11 | **CRYSTAL POOL WIT** ○ | 0,32÷0,40 L/m² | EMMER 14 L | 32099000 |
| EQ12 | **CRYSTAL POOL ZAND** | | | |
| EQ13 | **CRYSTAL POOL BLAUW** | | | |
| EQ14 | **CRYSTAL POOL (kleurgroep A) MINIMALE AFNAME 28 L** | 0,32÷0,40 L/m² | EMMER 14 L | 32099000 |
| EQ15 | **CRYSTAL POOL (kleurgroep B) MINIMALE AFNAME 28 L** | | | |
| | **CRYSTAL PURE**<br>WITTE WATERDICHTE TWEECOMPONENTEN EPOXYCOATING VOOR BLIJVEND CONTACT MET DRINKWATER<br>> Wit<br>> Geschikt voor drinkwater | | | |
| EQ21 | **CRYSTAL PURE (8,3 kg + 4,5 kg)**<br>**component A: base 8,3 kg - component B: verharder 4,54 kg** | ÷300 g/m² | 12,84 kg | 39073000 |

# Gereedschappen

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|
| HGII3 |  KWAST | LOS STUK | 82055910 |
| HGII10 |  PRIKROL - 7 kg<br>VOOR AQUASCUD BASIC, GELEVERD ZONDER HOUTEN STEEL | LOS STUK | 960340900 |
| HGII6 |  PRIKROL - VERVANGINGSROL | LOS STUK | 960340900 |
| HGII15 |  GETANDE METALEN VLOERWISSER<br>GELEVERD ZONDER HOUTEN STEEL | LOS STUK | 82055910 |
| HGII16 |  GETANDE SPAAN 3,5 mm<br>VOOR HET AANBRENGEN VAN<br>AQUASCUD | LOS STUK | 82055910 |
| HGII17 |  AFGERONDE SPAAN<br>VOOR CP, X-LIME EN AQUASCUD | LOS STUK | 82055910 |
| HGII18 |  GETANDE SPAAN 2 mm | LOS STUK | 82055910 |
| EP01 |  PLASTIVO-ROL<br>GELEVERD ZONDER HOUTEN<br>STEEL | LOS STUK | 960340900 |
| EP02 |  PLASTIVO-ROL - VERVANGINGSROL | LOS STUK | 960340900 |

| CODE | PRODUCTOMSCHRIJVING | VERPAKKING | INHOUD | HS-CODE |
|---|---|---|---|---|
| HL003 |  UNIPACK-PISTOOL<br>MET TRIPLEZERO-TUIT, INJECTIESLANG, BI<br>MASTIC-TUIT EN AKTI-VO BS-TUIT | DOOS | LOS STUK | 82055980 |
| HL006 |  KIT TRIPLEZERO<br>MET INJECTIESLANG VAN 1 MM | ZAK | 5 ST. | 82055980 |
| HL008 |  AKTI-VO BS KIT | ZAK | 5 ST. | 82055980 |
| HL009 |  KIT BI FIX | ZAK | 3 ST. | 82055980 |
| HL010 |  BI MASTIC KIT | ZAK | 5 ST. | 82055980 |
| HL011 |  TUITHOUDER VOOR UNIPACK | - | LOS STUK | 82055980 |
| HL012 |  AFDICHTING TUITHOUDER VOOR UNIPACK | - | LOS STUK | 82055980 |
| HL013 |  MONDSTUKHOUDER VOOR UNIPACK | - | LOS STUK | 82055980 |

1976 | 2026

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

Informatie, afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Volteco S.p.A. en zijn indicatief. Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Actuele documentatie: www.volteco.com.
Gecertificeerd managementsysteem: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (veiligheid).