
RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

WATERSTOP - HYDRO-EXPANDERENDE MASTIEK

ULTRABOND



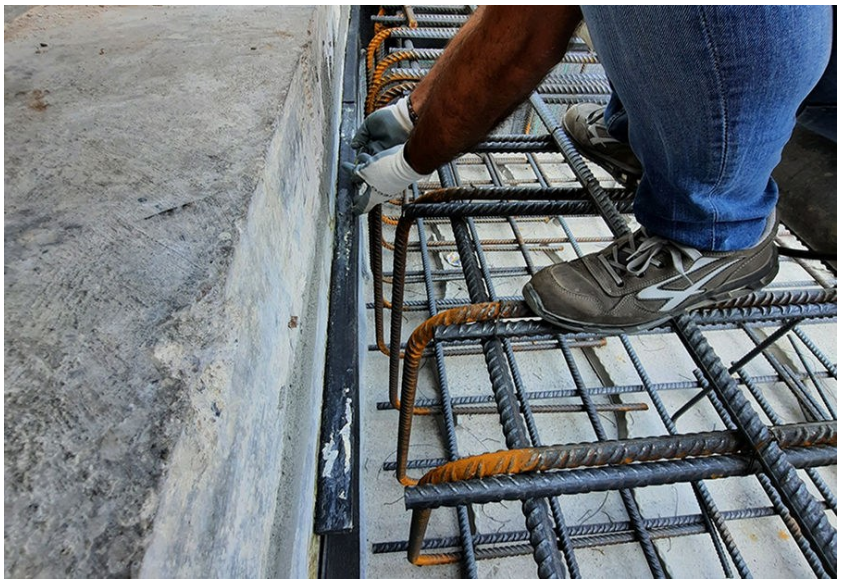

PRODUCTBESCHRIJVING

ULTRABOND is een semi-vloeibare, thermohardende contactlijm die is samengesteld met acrylonitrilrubbers en fenolharsen.
ULTRABOND biedt hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende afdichting in aanwezigheid van weekmakers, oliën en smeermiddelen; geschikt voor bouw- en industriële toepassingen die betrouwbare en duurzame hechting vereisen.

TOEPASSINGEN

- Het binden van EPDM rubber profielen op beton ondergronden
- Het binden van rubber aan metaal
- Het binden van metaal met harde kunststof (ABS, PVC, enz.)
- Thermische en chemisch gestreste toepassingen

VOORDELEN

- Vaste, langdurige hechting met gelijkmatige kleefverdeling
- Bestandheid tegen hoge temperaturen, weekmakers, oliën en smeermiddelen
- Effectief in thermische en chemische stress toepassingen
- Veelzijdig en eenvoudig aan te brengen

VOORBEREIDING EN VERWERKING

De gegevens voor voorbereiding en verwerking gelden bij normale omgevingsomstandigheden (temperatuur +20°C; relatieve luchtvochtigheid 60%).

Zorg ervoor dat de te binden delen vrij zijn van vet, stof en dat beide oppervlakken droog zijn.

Breng een gelijkmatige laag ULTRABOND aan op beide te verbinden vlakken, zodat het product gelijkmatig verdeeld wordt om opbouw of onbedekte gebieden te voorkomen.

Zodra ULTRABOND is toegepast, sluit u de twee oppervlakken binnen 3 tot 15 minuten.

Tijdens de hechtfase licht aanbrengen, zelfs druk over het gehele hechtoppervlak om een optimale hechting en gelijkmatige verdeling van ULTRABOND te garanderen, waardoor de vorming van luchtbellen of gaten tussen de ondergronden wordt vermeden.

Houd druk totdat de lijm volledig is gehard om een stevige en duurzame verbinding te garanderen.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Lees vóór verwerking het veiligheidsinformatieblad voor informatie over voorzorgsmaatregelen en veiligheidsaanbevelingen.

LET OP: Neem voor installaties met verontreinigd terrein of voor speciale ontwerpsituaties contact op met de Technische Dienst Volteco.

VERPAKKING EN OPSLAG

0.850 kg tin.

Het product dient in een droge omgeving te worden bewaard buiten de lichtbronnen (aanbevolen opslagtemperatuur +20°C).

Bewaartijd 12 maanden.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarden
Kleur	Bruin
Dichtheid (ASTM D 792)	0.9 g/cm³
Viscositeit BFR +20°C	3500 ± 600 mPas
Temperatuurbestendigheid	130°C
Droog residu	33 ± 1,5

De vermelde gegevens zijn verkregen in het laboratorium bij +20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

VIDEO’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

prestaties	diagrammen en	DOP's

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.
De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.