
RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

PRIMERS - WATERPROOFCOATING

XNET



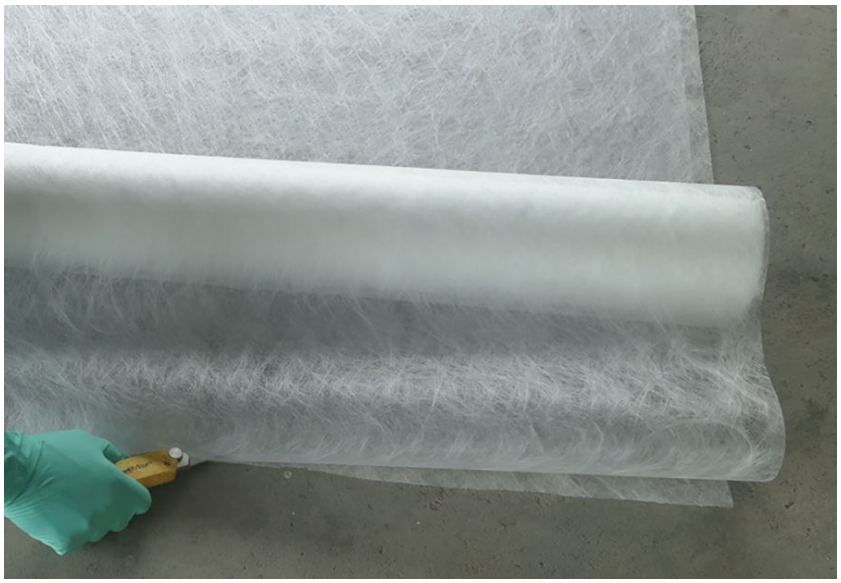

PRODUCTBESCHRIJVING

XNET is een alkalibestendige, multidirectionele, elastische composietwapening op basis van synthetisch polypropyleen. Het verbetert de prestaties van de polymeergemodificeerde vloeibare membranen en organisch-minerale egalisatiemiddelen waarmee het wordt gecombineerd.

TOEPASSINGEN

• Gebarsten oppervlakken door thermische-dynamische bewegingen
• Oppervlakten en structuren blootgesteld aan water
• Oppervlakken met micro-scheuren veroorzaakt door krimp, gedifferentieerd absorptievermogen of andere, zoals het bouwen van gevels, string cursussen, rook, gepleisterde oppervlakken, enz.

VOORDELEN

• Bestand tegen alkalisch milieu
• Snelle installatie dankzij de aanzienlijke capaciteit om door te dringen
• Verhoogt het crackbruggen vermogen en vermoeidheidssterkte van de polymeer-gemodificeerde omhulsels en minerale egalisatiemortelen
• Het verandert niets aan de ademende eigenschappen van het mengsel waarin het wordt gecombineerd
• Licht en gemakkelijk te hanteren, gemakkelijk te snijden

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VOORBEREIDING EN VERWERKING

Voorbereiding en installatie

Met onregelmatige oppervlakken, reparatie planarity met een geschikte VOLTECO mortel.

Op eventuele voegen of onderbrekingen, preventief toepassen van de specifieke VOLTECO elastische strip.

Wij raden XNET voorsnijden aan met het oog op het verkrijgen van volledige dekking van de benodigde oppervlakken, het plaatsen van de onderbreking op de VOLTECO elastische stroken of waar verschillende installatieniveaus elkaar kruisen.

In combinatie met PLASTIVO 250 of gemodificeerde polymeeromhulsels

Plaats de XNET elastische versterking op de eerste laag van elastisch gemodificeerd polymeermengsel, terwijl het nog vers is, drukt het met een metalen spatel totdat het volledig is ingebed.

Na het wachten van de nodige tijd voor het drogen van de eerste laag, die varieert afhankelijk van het product en de omstandigheden in de omgeving (zie bijbehorende productblad), gaat u verder met het aanbrengen van de tweede laag van gewijzigd polymeermengsel.

De randen van aangrenzende bladen moeten elkaar overlappen door 10 cm.

In combinatie met CP1 of organische minerale coatingverbindingen

Plaats de elastische XNET versterking op de eerste laag minerale verbinding met een dikte van ongeveer 1.5 mm, terwijl het nog vers is, drukkend met een metalen spatel tot volledig aanhangend.

Ga onmiddellijk verder met een dunne egalisatielaag op het verse mengsel, om XNET verder te bedekken tot het volledig is ingebed.

Na het wachten van de nodige tijd voor de eerste laag te drogen, die varieert afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (zie betreffende technische gegevensblad voor het gecombineerde egalisatieproduct), ga verder met het aanbrengen van de tweede laag minerale verbinding met een dikte van ongeveer 0.5 mm.

De bladen moeten worden verbonden door de randen eenvoudig naast elkaar te plaatsen zonder elkaar te overlappen.





RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com





Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERPAKKING EN OPSLAG

XNET is beschikbaar in de volgende formaten:

- Roll H100: breedte 100 cm lengte 50 m
- Roll H100: breedte 33 cm lengte 50 m
- Roll H100: breedte 16 cm lengte 50 m

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Vermijd het combineren met VOLTECO elastische polymeer-gewijzigde coatings in omstandigheden van negatieve hydrostatische druk.

Het product kan vrij blijven van de beschermlaag van het mengsel tot een maximum van 7 dagen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testmethode	Waarden
Massa per oppervlakte eenheid	UNI EN 29073-1	> 37 g/m²
Weerstand op breekpunt	UNI EN 29073-3	> 60 N/5cm
Verbinding op breekpunt	UNI EN 29073-3	25%

VIDEO’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatiebladen	Prestatieverklaring	Bestekteksten	diagrammen en	Technisch	DOP's
Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.
De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.